


Компания Koshin оставляет за собой право в любое время без предупреждения вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых изделий, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения на ранее выпущенные изделия. Показанные в брошюре цвета элементов конструкций являются приблизительными и могут не сколько отличаться от реальных. Указанные технические характеристики измерены Koshin Ltd. и могут несколько отличаться от характеристик вашего изделия. Некоторое показанное оборудование может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта. Обращаем ваше внимание на то, что данная брошюра носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру Koshin Ltd. в вашем регионе или официальному дистрибутору Koshin Ltd. Для получения информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании изделий Koshin. Условия гарантии на изделия Koshin официально поставляемые в Россию, указаны в Гарантийном сертификате. Также вы сможете ознакомиться с ними у дилера Koshin Ltd. Дополнительную информацию можно получить на Интернет сайте [www.koshin.ltd.co.jp](http://www.koshin.ltd.co.jp) и на сайтах региональных дилеров Koshin Ltd. Все права защищены. Товар сертифицирован.

## ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ПОМПЫ СЕРИИ SERH С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA

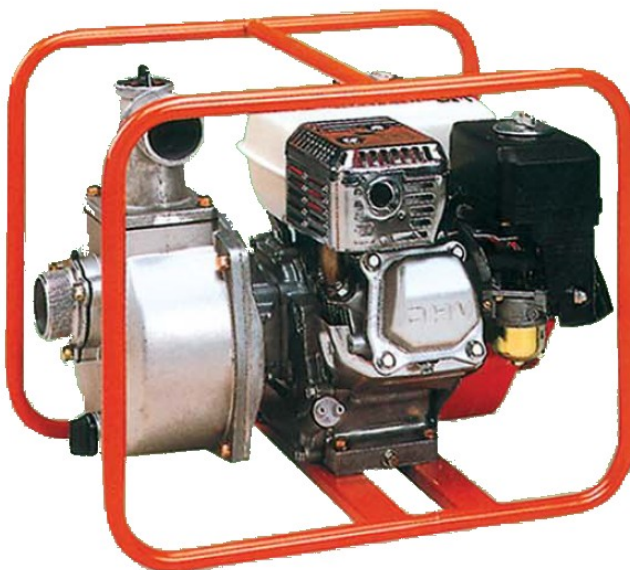

	Модель	SERH 50V	SEPH 50
Помпа	Вес	34 кг	44 кг
	Тип	Самовсасывающий насос центробежного типа	
	Диаметры (всасывание подача)	50x50 мм (2x2 дюйма)	63x50 мм (2 1/2x2 дюйма)
	Макс. высота подачи	57 м	62 м
	Максимальная производительность	440 л/мин 560 л/мин	
Двигатель	Макс. высота всасывания	8м	
	Тип уплотнения	углеродно-керамическое	
	Тип	бензиновый 4-х тактный 1 цилиндровый воздушное охлаждение	
	Модель	Honda GX160	Honda GX240
	Объем цилиндра	163 см <sup>3</sup>	242 см <sup>3</sup>
	Топливо	Автомобильный бензин АИ 92	
	Объем бака	3,6 л	6,0 л
	Система запуска	Ручная	
	Предельная акустическая мощность	108 дБ	111 дБ

Стандартные принадлежности 1 Сетчатый фильтр 3 Муфта для соединения шлангов 2 Хомут для шлангов 1 Набор ключей для двигателя (1 гаечный ключ SE)

